Flexa - HFA300/PoE

CUSTODIA IN ALLUMINIO AD APERTURA MULTIPLA CON PASSAGGIO CAVI PROTETTO



FLEXA è la nuova ed innovativa custodia realizzata da Serinn per semplificare le normali operazioni di installazione che offre una *Flessibilità* operativa senza precedenti. È realizzata in pressofusione di alluminio con componenti in tecnopolimero, passaggio cavi protetto, grado IP67. Indicata sia per le tradizionali telecamere analogiche sia per le recenti IP e Megapixel.

Le versioni PoE offrono le stesse caratteristiche delle versioni standard ma integrano il modulo Splitter che sfrutta la potenza resa disponibile dal cavo Ethernet per alimentare la network-camera e tutti i servizi eventualmente presenti in custodia, come ad es: circuito di riscaldamento, sistema di ventilazione/estrazione aria (driver+ventola), ecc.

Sono disponibili due versioni (per i codici vedere listino prezzi):


- con modulo Splitter PoE (range -20°C ÷ 70°C)/max. 12W
- con modulo Splitter PoE+ (range -40°C ÷ 85°C)/max. 30W

Le versioni con Splitter PoE+ sono indicate per alimentare l'illuminatore IR-LED integrato (se presente).

I moduli trovano posto nell'apposito spazio predisposto per gli accessori, sotto la slitta di supporto camera. Completi di connettori RJ-45 (In/Out), morsettiere per attestazione cavi (V/Out 12Vdc) e 20cm di cavo CAT5e pre-cablato* per il collegamento dati con la network camera. I moduli sono conformi con IEEE 802.3af&at, oltre che compatibili con reti 10/100/1000BASE-T.

* collegamento Ethernet CAT5e, come da IEEE802.3af metodo B (T568 color.)
(Pin1 bianco/arancio, arancio, bianco/verde, blu, bianco/blu, verde, bianco/marrone, Pin8 marrone)

modulo splitter PoE (HFA/97P)



Caratteristiche Principali

Esclusivo sistema S.I.C.I. che consente la scelta del lato di apertura: destro, sinistro, posteriore oltre alla rimozione del corpo superiore

Soddisfa la Normativa vigente anche per applicazioni in Classe II (senza collegamento del cavo di terra)

Con modulo splitter PoE e PoE+ integrato per tutte le recenti telecamere IP/Megapixel

Vetro frontale in cristallo calibrato

Innovativa staffa di supporto con fori per attestazione tubazioni (Ø 20mm) e con parte superiore apribile per un infilaggio facilitato dei cavi di collegamento

Grado di protezione IP67 con passaggio cavi interno

Tettuccio parasole con angolazioni fronte e posteriore differenti, utilizzabile in entrambi i sensi per una protezione ottimale dalla luce

Versioni "All in One" con illuminatore IR-LED integrato e portate max. fino a 180m (10°)


Disponibile anche con filtri e ventola di estrazione aria. La sostituzione dei filtri non richiede l'apertura della custodia

***FLEXA** è la custodia più innovativa*



*custodia **Flexa** con modulo PoE+*

modulo splitter PoE+ (HFA/52HP)



DATI TECNICI

HFA300

Specifiche meccaniche

Materiale: pressofusione di alluminio
Componenti: tecnopolimero
Finitura: verniciatura a polvere di poliestere, RAL9003
Passacavi: 1x 7÷10mm + 2x 5÷7mm a corredo
Dimensioni utili interne (WxH): 80x80mm
Lunghezza utile interna (L): fino a 300mm
Grado di protezione: IP67
Grado di protezione con estrazione aria: IP44
Peso custodia: 2,53 Kg
Peso staffa: 0,62 Kg

Specifiche elettriche

Termostato riscaldamento: Ton 17°C±3°C, Toff 25°C±2°C
Riscaldamento: IN 230V, 24V e 12V (6W max.)
Riscaldamento per PoE: IN 12V (3W max.)
Termostato ventilazione: Ton 35°C, Toff 30°C
Ventola: IN 12Vdc (100mA, 120mA con driver)
Illuminatore IR-LED: IN 12Vdc (0.8A-1.1A-1.6A)

Generali

Per uso esterno/interno
Temperatura operativa con riscaldamento: -20°C /+60°C

Certificazioni

EN 60950-1:2006/p.1 // EN 60950-22:2006/p.22
EN 62311:2008 // EN 60529:1991
EN 61000-6-3:2007+A1:2011/p.6-3 // EN 50130-2:2011/p.4

Versioni

Flexa HFA300 è disponibile in diverse versioni: custodia base, con riscaldamento, con filtri e ventola di estrazione aria, con riscaldamento e ventilazione forzata, con illuminatore IR-LED integrato nella base, con modulo splitter PoE+, ecc...

Fare riferimento al Listino Prezzi, ed. in corso di validità, per i codici e le versioni dei vari modelli.


Accessori

CMB - supporto da soffitto per staffa WBF
F4020 - ventola 12Vdc-100mA
HFA/DF - scheda driver pilotaggio ventola
HFA/TP - scheda tamper per allarme antiapertura
HFA/BML - blocco antiapertura con lucchetto
DL2540 - adesivi M/F in velcro Dual Lock™ 25x40mm
PSRS15-12 - alimentatore 88-264Vac/12Vdc-1.3A
PSRS25-12 - alimentatore 88-264Vac/12Vdc-2.1A
-AS - vetro frontale antisfondamento in policarbonato da 4mm

Specifiche soggette a cambiamenti senza preavviso © 2021, SERINN snc. Tutti i diritti riservati.


Via Turati, 48 - 20090 Trezzano S/N (MI) ITALY
tel: +39 02 45708686 - fax: +39 02 45708694
info@energystock-iris.it
www.energystock-iris.it

mm

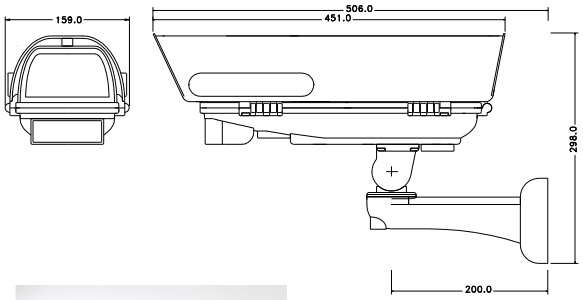



apertura posteriore

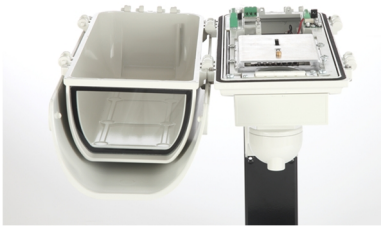

apertura laterale destra



Illuminatore IR-LED integrato e filtro aria



staffa con coperchio removibile

Portate IR: 90°/35m; 60°/80m; 36°/100m
(fino a) 28°/115m; 17°/130m; 10°/180m